


✓ Kable microADSS Z-TPU.01-24J, 1kN, G.657A2, TPU, span 80 m

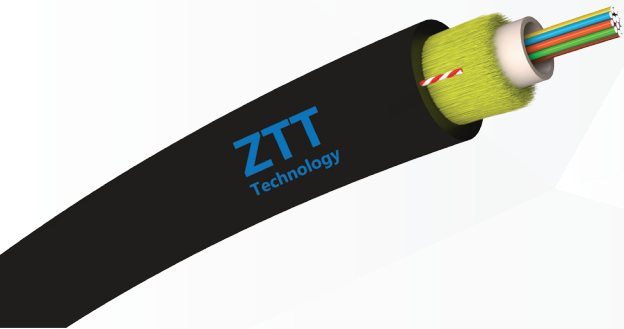

- Powłoka TPU
- Jednotubowa konstrukcja
- Małe średnice
- Odporność na promieniowanie UV
- Żel hydrofobowy w tubie
- Włókna światłowodowe G.657A2
- Wzmocnienie włóknami aramidowymi
- Span: do 80 metrów
- Ripcordy

➤ **Zastosowanie:** Sieci napowietrzne - Sieci dostępowe - FTTH

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Średnica kabla [mm]	Średnica tuby [mm]	Wzmocnienie	Waga [kg/km]
	Z-TPU.01J	1	3	1	Włókna aramidowe	9
	Z-TPU.02J	2	3	1	Włókna aramidowe	9
	Z-TPU.04J	4	3.3	1.2	Włókna aramidowe	10
	Z-TPU.08J	8	3.6	1.6	Włókna aramidowe	12
	Z-TPU.12J	12	3.6	1,6	Włókna aramidowe	12
	Z-TPU.16J	16	3.9	2	Włókna aramidowe	14
	Z-TPU.24J	24	4.1	2.4	Włókna aramidowe	16

Tab 1. Kable światłowodowe microADSS ZTT 1-24J, 1 kN, włókno G.657A2


Właściwości mechaniczne	Norma IEC/ISO	Kable 1/2/4F Z-TPU.01-04J	Kable 8/12/16/24F Z-TPU.08-24J
Wytrzymałość na rozciąganie	IEC 794-1-E1	800 N	1000 N
Odporność na zgniatanie	IEC 794 -1-E3	700 N/100 mm	
Odporność na uderzenia	IEC 794 -1-E4	10 uderzeń, 7 Nm	
Odporność na skręcanie	IEC 794-1-E7	5 cykli 180°, obciążenie 100N	
Odporność na UV	ISO 4892/2	TAK	
Odporność na wnikanie H2O	IEC 794-1-F5B	TAK	
Odporność na ścieranie	IEC 794-1-E2	TAK	
Odporność na zmiany temp.	IEC 794-1-F1	2 cykle termiczne w zakresie -40°C÷+70°C	

Tab 2. Właściwości mechaniczne dla kabli microADSS ZTT 1-24J

Numer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor	Niebieski	Pomarańczowy	Zielony	Brazowy	Szary	Biały	Czerwony	Czarny	Żółty	Fioletowy	Różowy	Szary

Tab 3. Identyfikacja kolorów włókien światłowodowych

- 1 - Powłoka TPU (czarna)
- 2 - Włókna aramidowe
- 3 - Żel hydrofobowy
- 4 - Tuba z włóknami
- 5 - Włókna światłowodowe G.657A2
- 6 - Ripcord (x2)



BUDOWA KABLA (przykład dla 4J)

