

Karabińczyki

I-K07; I-K08; I-K09; I-K10; I-K11




Karabińczyki I-K07; I-K08; I-K09; I-K10; I-K11 z uchylną sprężyną do zamykania blokady, ułatwiające ich łączenie z innymi elementami. W przemyśle telekomunikacyjnym i energetycznym wykorzystywane są przede wszystkim do budowy sieci napowietrznych, gdzie niezbędne jest łączenie dwóch elementów zawiesi zamkniętych, np. wspornika słupowego oczkowego z uchwytem odciągowym/przelotowym bez możliwości jego rozpięcia. Ze względu na swoją budowę, trwałość oraz wykonania zapewniającego odporność na ciężkie warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV można je stosować w bardzo wielu branżach i przemysłach. Wykorzystuje się je m.in. jako element łączny do lin włókienniczych, stalowych i łańcuchów. Stosowane głównie w przemyśle budownictwem, żeglarskim i sportach wspinaczkowych.

Cechy charakterystyczne:

- Kompaktowa i zwarta budowa
- Wykonane ze stali C15, ocynkowanej elektrolitycznie wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Wytrzymałość mechaniczna: **od 1,8 do 4,5kN**
- Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i sprawną instalację

Zastosowanie:

- Telekomunikacja, energetyka
- Górnictwo, budownictwo
- Drogownictwo, transport
- Żeglarsstwo, wspinaczka
- Rolnictwo, leśnictwo

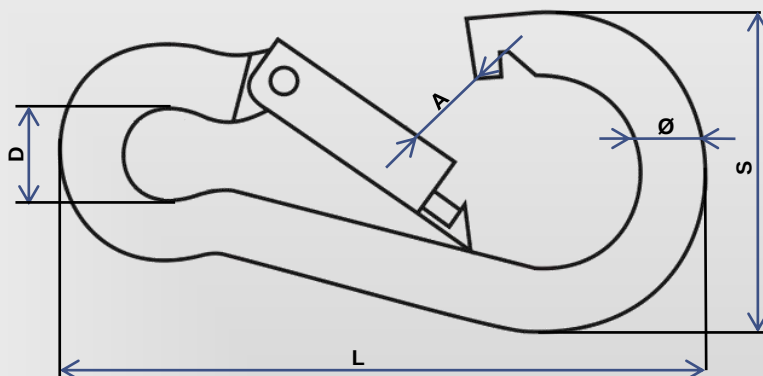

Właściwości	Nr kat.	Średnica Ø [mm]	Długość L [mm]	Szerokość S [mm]	Średnica D [mm]	Rozwarcie A [mm]	Obciążenie podczas pracy [kN]	Waga [kg]
	I-K07	7	70	35	10,5	9	1,8	0,045
	I-K08	8	80	40	11,5	10	2,3	0,063
	I-K09	9	90	45	13,5	11	2,5	0,09
	I-K10	10	100	50	14,5	11,5	3,5	0,12
	I-K11	11	120	57	17,5	17	4,5	0,19