

Uchwyty odciągowe do kabli samonośnych okrągłych

I-500.PAT; I-500.PAT-SH



Cechy charakterystyczne/zastosowanie:



- Korpus: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Klin: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Linka uchwyty: stal nierdzewna Ø2,5mm
- Wytrzymałość mechaniczna: **3kN**
- Szeroki zakres wymiarów kabli od 3 do 7mm
- Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i sprawną instalację
- Uniwersalne mocowanie realizowane z wykorzystaniem wspornika mocowanego na podbudowie słupowej



Uchwyty odciągowe I-500.PAT; I-500.PAT-SH przeznaczone są do podwieszania kabli samonośnych okrągłych (o średnicy 3-7mm). Zadaniem uchwyty odciągowych jest naprężenie kabli ADSS między przęsłami. Odciągi umożliwiają realizowanie zakończeń linii oraz jej naciągu. Dzięki demontowanej linie uchwyt można zastosować na każdym rodzaju wsporników.

Kompletny uchwyt składa się z elementów:

- Linki wykonanej ze stali nierdzewnej Ø2,5mm z elementem typu grzybek do instalacji w uchwycie
- Elementu z tworzywa termoplastycznego w postaci korpusu oraz wewnętrznych klinów blokujących zapewniającego odporność na ciężkie warunki atmosferyczne

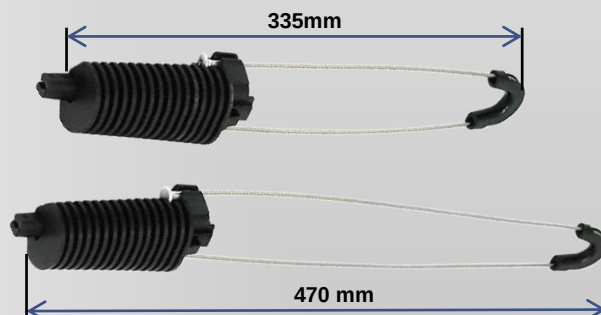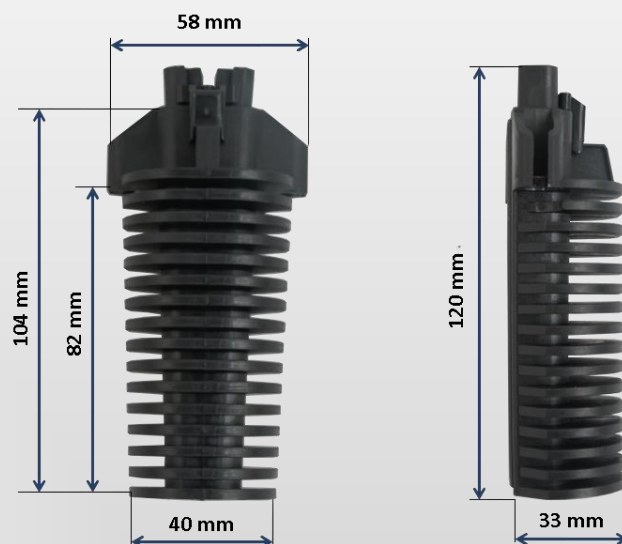

Właściwości	Nr kat.	Wytrzymałość [kN]	Średnica kabla [mm]	Długość linki [mm]
	I-500.PAT	3	3-7	380
	I-500.PAT-SH	3	3-7	240