

Uchwyty przelotowe do kabli samonośnych ADSS

I-SC-5-8; I-SC-8-12





Uchwyty przelotowe I-SC-5-8 i I-SC-8-12 przeznaczone są do podwieszania kabli samonośnych okrągłych (o średnicy 5-8mm i 8-12mm). Za pomocą uchwytów przelotowych, samonośny kabel ADSS jest przymocowany do słupa. Dobór mocowania jest ściśle związany ze średnicą kabla. Zawiesia przelotowe stosowane są w przypadku, gdy trasa linii nie przekracza kąta granicznego 15°. Ze względu na swoją budowę, uchwyty te instalowane są wyłącznie na wspornikach słupowych z otwartym hakiem do mocowania lub bezpośrednio do słupa za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej. Kompletny uchwyt składa się z elementów:

- Elementu mocującego wykonanego ze stali nierdzewnej
- Tulei wykonanej z gumy odpornej na promieniowanie UV, zapewniającej pewny i bezpieczny uchwyt kabla

Cechy charakterystyczne/zastosowanie:

- Element mocujący: stal nierdzewna wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Tuleja: guma wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Waga: 0,150kg
- Szeroki zakres wymiarów kabli od 5 do 12mm
- Uniwersalne mocowanie realizowane z wykorzystaniem wspornika mocowanego na podbudowie słupowej, śrubach hakowych lub taśmy stalowej nierdzewnej

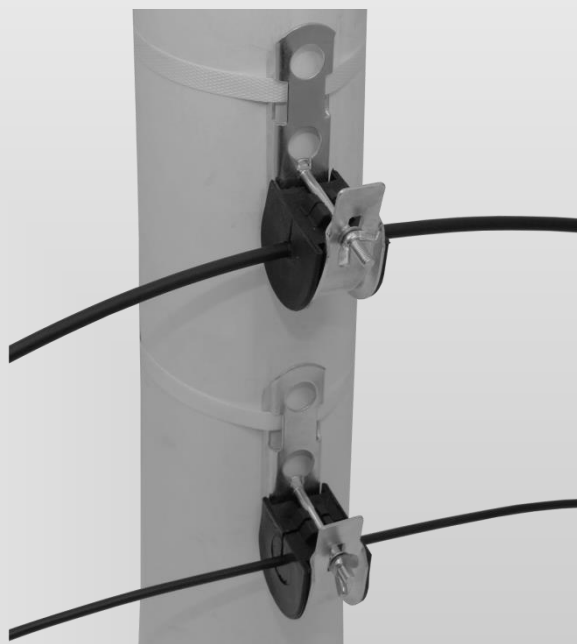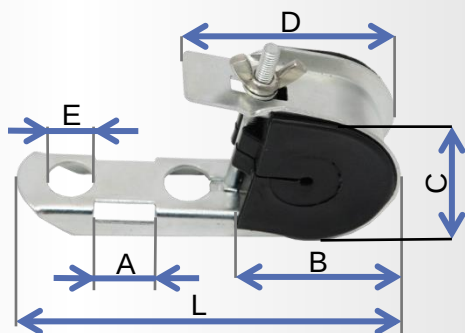

Wymiary	Nr kat.	Średnica kabla [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
	I-SC-5-8	5-8	125	20	48	56	78	15
	I-SC-8-12	8-12	125	20	48	56	78	15