


✓ Kable mikrokanalizacyjne wielotubowe HENTONG H-DT.MT-12-288J, G.652D

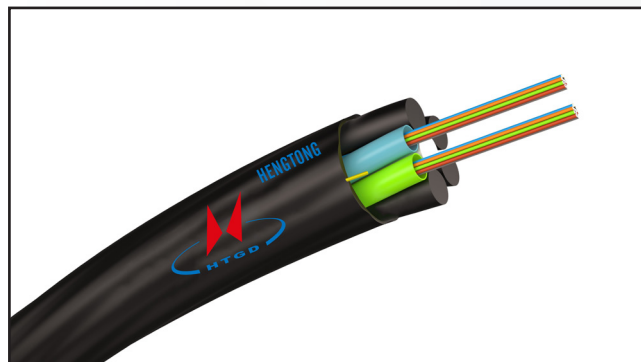

- Powłoka HDPE
- Wielotubowa konstrukcja
- Odporność na czynniki chemiczne
- Odporność na substancję występującą w kanalizacji
- Taśma i włókno zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci
- Wzmocnienie centralnym prętem FRP
- Żel hydrofobowy w tubach
- Włókna światłowodowe G.652D
- Ripcordy

Zastosowanie:

- Kanalizacja teletechniczna pierwotna i wtórna
- Sieci dystrybucyjne
- Sieci kampusowe

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Ilość włókien w tubie	Ilość tub/ wypełniaczy	Średnica kabla [mm]	Grubość powłoki [mm]	Waga [kg/km]
	H-MICRO-MT.12J-12F	12	12	1/5	5.5	0.6	24
	H-MICRO-MT.24J-12F	24	12	2/4	5.5	0.6	25
	H-MICRO-MT.48J-12F	48	12	4/2	5.5	0.6	25
	H-MICRO-MT.48J-8F	48	8	6/0	5.5	0.6	26
	H-MICRO-MT.72J-12F	72	12	6/0	5.5	0.6	27
	H-MICRO-MT.96J-12F	96	12	8/0	6.4	0.6	40
	H-MICRO-MT.144J-12F	144	12	12/0	7.9	0.6	57
	H-MICRO-MT.288J-12F	288	12	24/0	9.4	0.8	72

Tab 1. Kable mikrokanalizacyjne wielotubowe HENTONG 12-288J, włókno G.652D

Właściwości mechaniczne	Norma IEC	H-MICRO-MT.12J-28J-8-12F
Wytrzymałość na rozciąganie	IEC 794-1-E1	500N
Odporność na zgniatanie	IEC 794 -1-E3	750N
Odporność na uderzenia	IEC 794 -1-E4	15 uderzeń, 10 Nm
Odporność na zginanie	IEC 794-1-E6	20 [cykli(15xD)], obciążenie 100N
Odporność na skręcanie	IEC 794-1-E7	10 cykli 180°, obciążenie 120N
Odporność na wnikanie H2O	IEC 794-1-F5B	TAK
Odporność na ścieranie	IEC 794-1-E2	TAK
Odporność na zmiany temp.	IEC 794-1-F1	2 cykle termiczne w zakresie -40°C÷+70°C

Tab 2. Właściwości mechaniczne dla kabli mikrokanalizacyjnych wielotubowych HENTONG 12-288J

1 - Powłoka HDPE

2 - Wypełniacz


3 - Włókno blokujące wilgoć

4 - Ripcord

5 - Tuba z włóknami

6 - Włókna światłowodowe G.652D

7 - Centralny pręt FRP



BUDOWA KABLA (przykład dla 24J (12F/T))

Numer	1	2	3	4	5	6
Kolor	Niebieski	Pomarańczowy	Zielony	Brązowy	Szary	Biały
Numer	7	8	9	10	11	12
Kolor	Czerwony	Czarny	Żółty	Fioletowy	Różowy	Szary

Tab 3. Identyfikacja kolorów włókien i tub światłowodowych (EIA/TIA-598)

- Temperatura przechowywania i transportu: -40°C ÷ +70°C
- Temperatura instalacyjna: -15°C ÷ +50°C
- Temperatura eksploatacji: -30°C ÷ +70°C

