


✓ Kable mikrokanalizacyjne F-MICRO-UT.02-04J, G.657A1, 1.2 mm

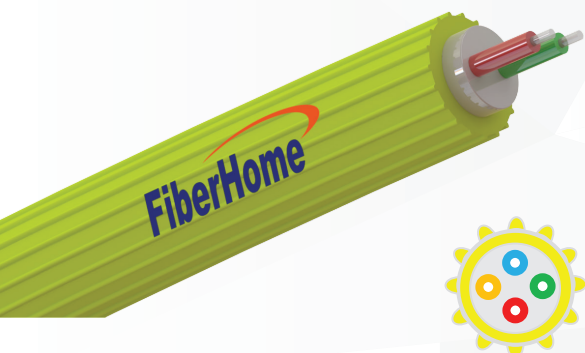

- Powłoka HDPE (kolor żółty)
- Lekka, elastyczna konstrukcja
- Niski współczynnik tarcia
- Wzdłużnie rowkowana powierzchnia
- Odporność na działanie wody
- Odporność na działanie rozworu soli i alkoholi
- Odporność na działanie kwasów, ługów i benzyny
- Włókna światłowodowe G.657A1
- Włókna pokryte żywicą akrylową

Zastosowanie:


- Mikrokanalizacja kablowa ➤ Mikrorurociągi ➤ Wewnątrz obiektu (w rurkach LSOH)

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Średnica kabla [mm]	Waga [kg/km]	Standardowa długość [km]
	F-MICRO-UT.02J	2	1.2	1.3	2/4
	F-MICRO-UT.04J	4	1.2	1.3	2/4

Tab 1. Kable mikrokanalizacyjne F-MICRO-UT.02-04J

Dane techniczne	Kod produktu	Maks. siła naciągu [N]	Wytrzymałość na nacisk [N/100 mm]	Temperatura eksploatacji [°C]	Temperatura instalacji [°C]
	F-MICRO-UT.02J	50	150	-25~+60	-10~+50
	F-MICRO-UT.04J	50	150	-25~+60	-10~+50

Tab 2. Dane wytrzymałościowe kabli mikrokanalizacyjnych F-MICRO-UT.02-04J



- Standardowe odcinki: 2 i 4 km
- Waga całkowita dla szpuli 2 km: 8 kg
- Waga całkowita dla szpuli 4 km: 10.9 kg
- Wymiary szpuli: średnica 560 mm, wysokość 200 mm



Odporność na UV