

✓ Kable mikrokanalizacyjne Z-MICRO-UT.02-12J-2, G.657A1




- Powłoka HDPE (kolor żółty)
- Małe średnice
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na czynniki chemiczne
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji
- Powłoka wzdłużnie rowkowana
- Włókna światłowodowe G.657A1

Zastosowanie:

- Mikrokanalizacja kablowa
- Mikrorurociągi
- Wewnątrz obiektu (w rurkach LSOH)

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Średnica kabla [mm]	Włókno	Waga [kg/km]
	Z-MICRO-UT.02J-2	2	1.2	G.657A1	1.3
	Z-MICRO-UT.04J-2	4	1.2	G.657A1	1.3
	Z-MICRO-UT.08J-2	8	1.6	G.657A1	1.6
	Z-MICRO-UT.12J-2	12	1.8	G.657A1	2.2

Tab 1. Kable mikrokanalizacyjne ZTT 2-12J, włókno G.657A1

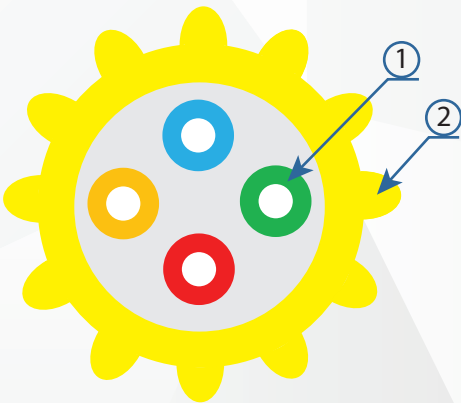

- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 N
- Wytrzymałość na zgniatanie: 120 N/100 mm
- Temperatura przechowywania i transportu: -30°C ÷ 60°C
- Temperatura instalacyjna: -15°C ÷ 45°C
- Temperatura eksploatacji: -30°C ÷ 60°C

- 1 - Powłoka HDPE wzdłużnie rowkowana (żółta)
- 2 - Włókna światłowodowe G.657A1

BUDOWA KABLA (przykład dla 4J)

Numer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor	Niebieski	Pomarańczowy	Zielony	Brazowy	Szary	Biały	Czerwony	Czarny	Żółty	Fioletowy	Różowy	Szarynasy

Tab 2. Identyfikacja kolorów włókien światłowodowych