

✓ Kable mikrokanalizacyjne Z-MICRO-UT.02-12J-3, G.657A1, średnica 2.4 mm




- Powłoka HDPE (czarna)
- Małe średnice
- Jednotubowa konstrukcja
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na czynniki chemiczne
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji
- Wzmocnienie włóknami aramidowymi
- Żel tiksotropowy w tubie
- Włókna światłowodowe G.657A1

Zastosowanie:

- Mikrokanalizacja kablowa
- Mikrorurociągi
- Wewnątrz obiektu (w rurkach LSOH)

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Średnica kabla [mm]	Typ włókna	Grubość powłoki [mm]	Waga [kg/km]
	Z-MICRO-UT.02J-3	2	2.4	SM G.657A1	0.3	5
	Z-MICRO-UT.04J-3	4	2.4	SM G.657A1	0.3	5
	Z-MICRO-UT.06J-3	8	2.4	SM G.657A1	0.3	5
	Z-MICRO-UT.12J-3	12	2.4	SM G.657A1	0.3	5

Tab 1. Kable mikrokanalizacyjne jednotubowe ZTT 2-12J, włókno G.657A1, 2.4 mm

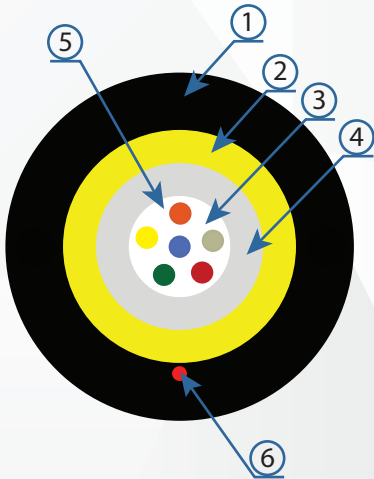

BUDOWA KABLA (przykład dla 6J)

- Wytrzymałość na rozciąganie: 150N
- Wytrzymałość na zgniatanie: 500N/100 mm
- Temperatura przechowywania i transportu: -25°C ÷ 70°C
- Temperatura instalacyjna: -5°C ÷ 40°C
- Temperatura eksploatacji: -20°C ÷ 60°C

- 1 - Powłoka HDPE (czarna)
- 2 - Włókna aramidowe
- 3 - Włókna światłowodowe G.657A1
- 4 - Centralna tuba z włóknami
- 5 - Żel tiksotropowy
- 6 - Ripcord

Numer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor	Czerwony	Zielony	Niebieski	Żółty	Biały	Szary	Brązowy	Fioletowy	Seledynowy	Czarny	Pomarańczowy	Różowy

Tab 2. Identyfikacja kolorów włókien światłowodowych

Zgodność ze standardami IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-5

