

✓ Kable łatwego dostępu Easy Access F-EA-08-48J, LSOH, G.657A2



- Powłoka LSOH (kolor biały)
- Odporność na promieniowanie UV
- Wzmocnienie dwoma prętami GFRP
- Włókna światłowodowe G.657A2
- Wskaźnik cięcia okna w powłoce
- Możliwość wyciągnięcia włókien do 15 metrów


Zastosowanie:

➤ Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, biurowce ➤ Sieci FTTH ➤ Okablowanie pionowe

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Średnica kabla [mm]	Waga [kg/km]	Minimalny promień gięcia (czasowy/stały) [mm]	
	F-EA-08J	8	9	63	90	180
	F-EA-12J	12	9	63	90	180
	F-EA-16J	16	9	66	90	180
	F-EA-24J	24	10.5	83	105	210
	F-EA-36J	36	12	108	120	240
	F-EA-48J	48	13.5	120	135	270

Tab 1. Kable łatwego dostępu FiberHome Easy Access 8-48J, włókna G.657A2

BUDOWA KABLA

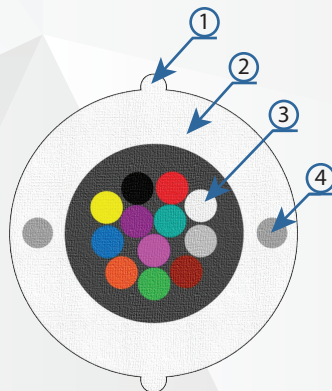

- 1 - Wskaźnik cięcia okna w powłoce
- 2 - Powłoka zewnętrzna LSOH (biała)
- 3 - Włókna światłowodowe G.657A2
- 4 - Pręt wzmacniający GFRP (x2)

Właściwości mechaniczne	Norma IEC	8J	12J	16J	24J	36J	48J
Wytrzymałość na rozciąganie	IEC 794-1-E1	500 N			600		
Odporność na zginanie	IEC 794 -1-E3	500 N/100mm, 10 min					
Odporność na uderzenia	IEC 794 -1-E4	3 uderzenia, 1J					
Odporność na zginanie	IEC 794-1-E6	R=20D, 25 cykli, 50 N					
Odporność na skręcanie	IEC 794-1-E7	10 cykli 180°, 50 N					
Odporność na zmiany temp.	IEC 794-1-F1	2 cykle termiczne w zakresie -30°C÷+70°C					

Tab 2. Właściwości mechaniczne dla kabli łatwego dostępu FIBERHOME Easy Access 8-48J, G.657A2