


Mufy światłowodowe

Mufa pionowa T-M.096.4.1-001, 96F, 4:1

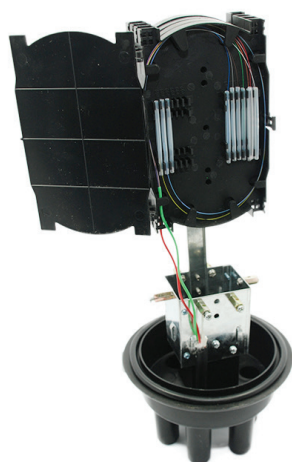

Właściwości	Mufa światłowodowa T-M.096.4.1-001
Liczba portów	4 porty okrągłe (4 x Ø20 mm) 1 port owalny (33x63 mm)
Materiał	Polipropylen PP
Kolor	Czarny
Wysokość	445 mm
Średnica kaptura	160 mm
Waga	4 kg
Stopień ochrony	IP68
Ilość tacek/kaset	4
Pojemność tacki/kasety	24 spawy
Temperatura eksploatacji	-40°C~+65°C

Wyposażenie

Kasety światłowodowe: 4
Ostonki spawów: 96
Oslony termokurczliwe portów: 5
Metalowe obejmy zaciskowe na kable
Obejma do montażu na słupie
Wspornik do montażu ściennego
Spinacz włókien
Taśma izolacyjna
Znaczniki

Zastosowanie

Sieci napowietrzne
Sieci kanalizacyjne
Instalacje doziemne

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV

