


Mufy światłowodowe

Mufa pionowa T-T004 z możliwością instalacji adapterów, 72F

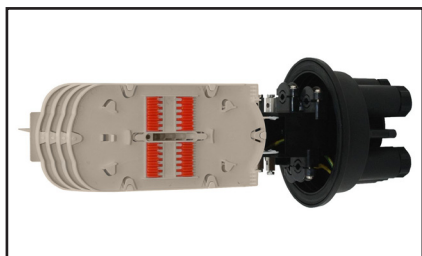

Właściwości	Mufa światłowodowa T-T004
Liczba portów	5 portów okrągłych (4xØ26 mm/1xØ48mm)
Materiał	Polipropylen PP
Kolor	Czarny
Waga	3 kg
Stopień ochrony	IP67
Ilość tacek/kaset	4
Maks. ilość spawów	96
Miejsca na adaptery SC simplex/LC duplex	36
Temperatura eksploatacji	-35°C~+65°C

Wypożyczenie

Kasety światłowodowe: 4

Oślonki spawów: 72

Kabel uziemiający

Patchpanel : 36 slotów

Zestaw mikserów
do wprowadzenia
kilku kabli jednym
wlotem

- 2 miksery na wlot 48 mm. Pierwszy - 16xØ7 mm/drugi 2xØ18 mm
- 4 miksery na wlot 26 mm. 1xØ7 mm/8x(3x2 mm) - na kable płaskie (ew. kabel okrągły 2 mm)
- 4 miksery na wlot 26 mm. 4xØ7 mm
- 4 miksery na wlot 26 mm. 1xØ15 mm
- 4 miksery na wlot 26 mm. 1xØ7 mm/8xØ3 mm
- 4 miksery na wlot 26 mm. 6x(5x2 mm) - kable płaskie (ew. kabel okrągły 2 mm lub 2 kable 2x2 mm)

Zastosowanie

Sieci napowietrzne

Sieci kanalizacyjne

Instalacje doziemne

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV

