
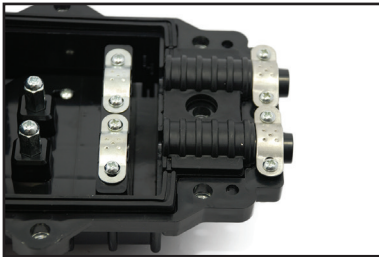


## Mufa pozioma 96F T-TH096, wejść 2:2

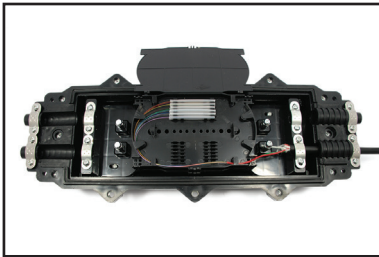

## Właściwości

## Mufa światłowodowa T-M.096.4.1-001

Liczba portów	2 x $\varnothing 15$ mm 2 x $\varnothing 15$ mm
Materiał	Polipropylen PP
Kolor	Czarny
Wymiary całkowite	447x180x110 mm
Waga	2 kg
Stopień ochrony	IP68
Ilość tacek/kaset	4
Pojemność tacki/kasety	12/24 spawy
Temperatura eksploatacji	-40°C~+65°C

## Wyposażenie

Kasety światłowodowe: 4

Osłonki spawów: 96

Uchwyt do mufy

Pasta uszczelniająca kabel

Śruby uszczelniające

Opaski zaciskowe

Klucz ampulowy do śrub

Taśma izolacyjna

## Zastosowanie

Sieci kanalizacyjne

Instalacje doziemne

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV