


Stojaki na bęben kablowy 3-8T



Parametry	Y-3T	Y-5T	Y-8T
Maksymalne obciążenie [kg]	3000	5000	8000
Zakres podnoszenia hydraulicznego [mm]	780-1225	410-1260	745-1215
Ilość stopni regulacji	4	7	4
Waga kobyłki ze wspornikiem – 1 szt [kg]	23	40	23.5
Wymiary kobyłki [mm]	750x400x835	740x465x1315	675x405x800
Długość osi (rury) [mm]	1700	1700	1700
Średnica osi (rury) [mm]	78	78	78
Grubość osi (ścianki rury) [mm]	5	6	8
Waga osi (rury) [kg]	15	15.2	15.4
Kolor kobyłki	żółty	zielony	zielony
Elementy zestawu			
Kobyłki	2 szt	2 szt	2 szt
Wspornik pod oś	2 szt	2 szt	2 szt
Oś kablowa	1 szt	1 szt	1 szt

- >> Przewijanie kabla
- >> Solidna konstrukcja
- >> Szybki montaż
- >> Podnośniki hydrauliczne
- >> Regulacja wysokości

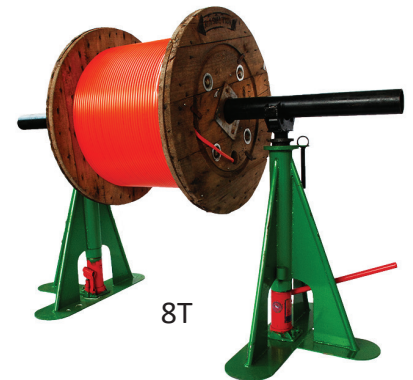