

Mufa światłowodowa TELCOLINE 144F, 4 wejścia okrągłe, 1 wejście owalne

I-M.144.4.1




Mufa światłowodowa TELCOLINE 192F zaprojektowana została by zapewnić długotrwałą ochronę, oraz funkcjonalne zarządzanie i organizację włókien i spawów światłowodowych. Wyposażona jest w 6 zintegrowanych tacek, które umożliwiają wykonanie 144 połączeń. Posiada 4 okrągłe porty wyjściowe i 1 owalny wejściowy, które uszczelniane są dzięki osłonkom termokurczliwym znajdującym się w zestawie z urządzeniem. Mufa została wyprodukowana z polipropylenu (PP) odpornego na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury (-35°C~+70°C), oraz substancje chemiczne dzięki czemu może zostać zastosowana w instalacjach napowietrznych, doziemnych oraz kanałowych. Urządzenie posiada specjalny wspornik do instalacji naściennych. Wszystkie elementy metalowe mufy wykonane zostały ze stali nierdzewnej.

Wymiary	Wysokość 500 mm, średnica 190 mm
Wloty/Wyloty	5 (4 okrągłe, 1 owalne)
Uszczelnienie	Rury termokurczliwe
Liczba tacek	6
Pojemność tacki	24 spawy
Maks. pojemność spawów	144
Waga	3.6 kg
Kolor obudowy	Czarny
Klasa szczelności	IP67

Gdzie zastosujemy?:

- ✓ Instalacje napowietrzne
- ✓ Instalacje doziemne
- ✓ Kanalizacja

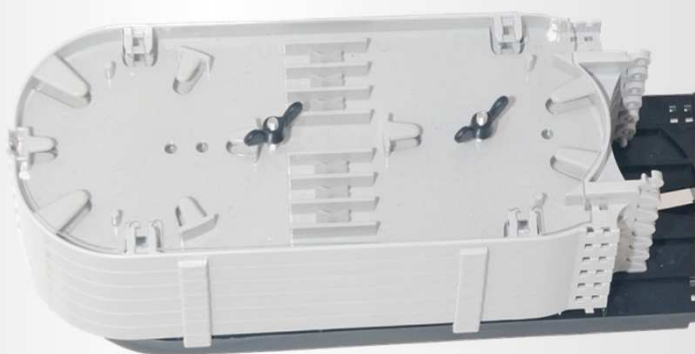

W komplecie do mufy:

- Osłonki spawów (x144)
- Osłony termokurczliwe (x5)
- Tuby ochronne do rozprowadzania włókien
- Kabel uziemiający
- Taśma izolacyjna
- Papier ścierny
- Cybanty (x5)
- Plastikowe opaski zaciskowe