


Katalog produktów

Tacki spawów




Spis produktów

1. Tacka spawów T-TACKA-01
2. Tacka spawów T-TACKA-02
3. Tacka spawów T-TACKA-04
4. Tacka spawów T-TACKA-05
5. Tacka spawów T-TACKA-06
6. Tacka spawów T-TACKA-07
7. Tacka spawów T-TACKA-10
8. Tacka spawów T-TACKA-11
9. Tacka spawów T-TACKA-12
10. Tacka spawów T-TACKA-13
11. Tacka spawów T-TACKA-14
12. Tacka spawów T-TACKA-15

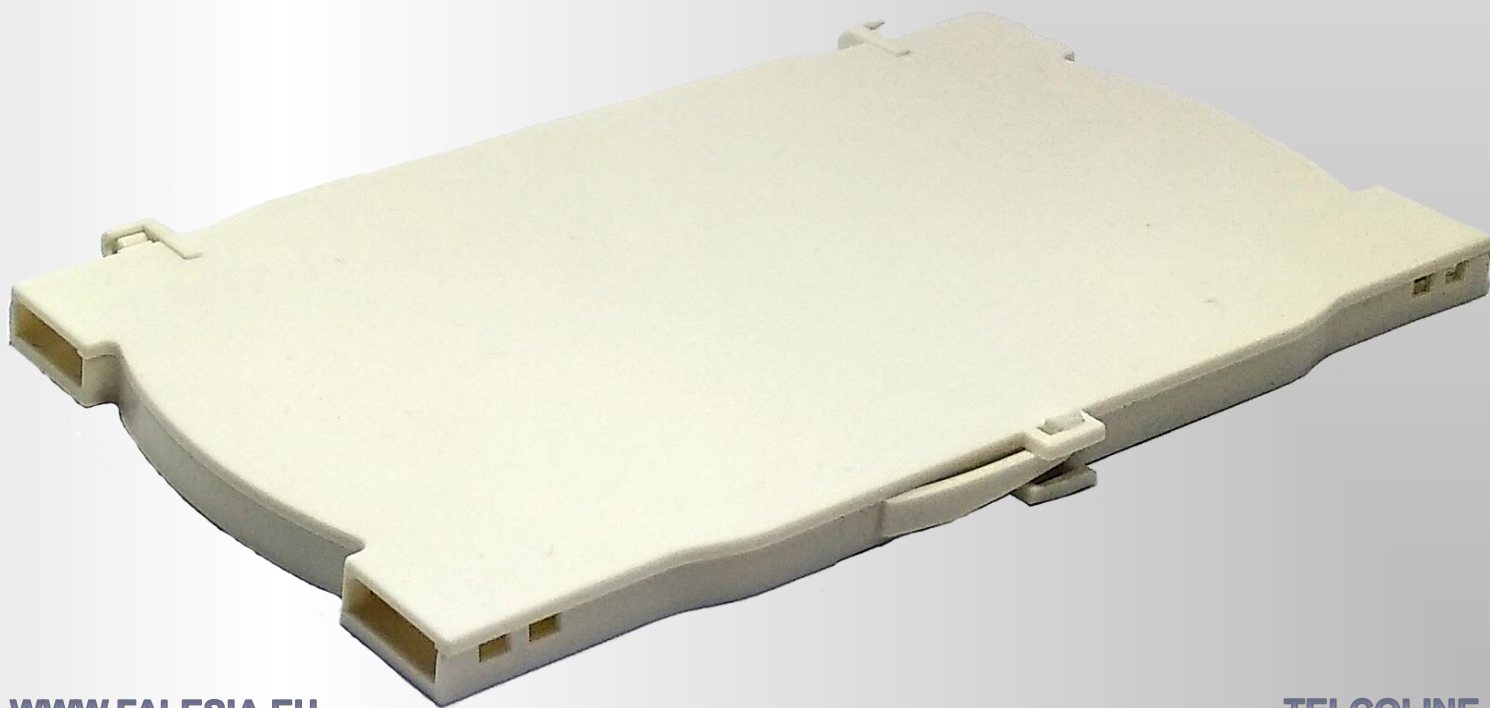

Tacka spawów T-TACKA-01

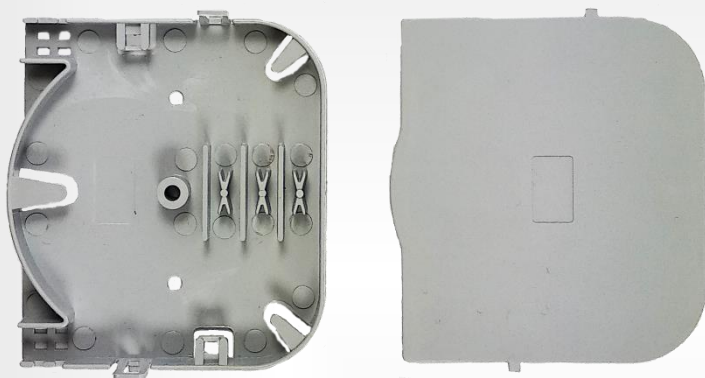

Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-01 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki. Kaseta może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielomodowe. Tacka została zaprojektowana do organizacji włókien światłowodowych, oraz oferuje możliwość umieszczenia **do 6 spawów**. Produkt przeznaczony jest do instalacji w mufach, przełącznicach, oraz puszkach światłowodowych. Montaż umożliwią trzy otwory o średnicy **4 mm** każdy, umieszczone na tylnej ścianie tacki.

Specyfikacja	
Model	T-TACKA-01
Materiał	Plastik ABS
Wymiary(mm)	95*85*13
Pojemność	6 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa




Cechy produktu:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielomodowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 3 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 6 włókien
6. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach, przełącznicach.

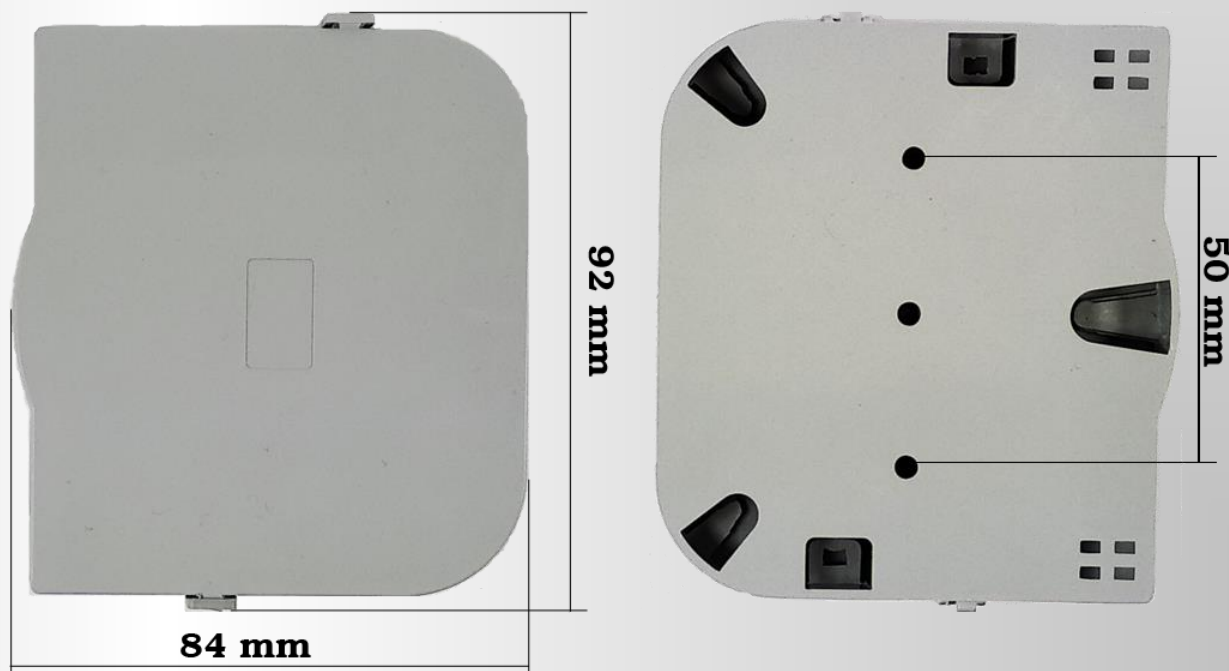

Tacka spawów T-TACKA-02

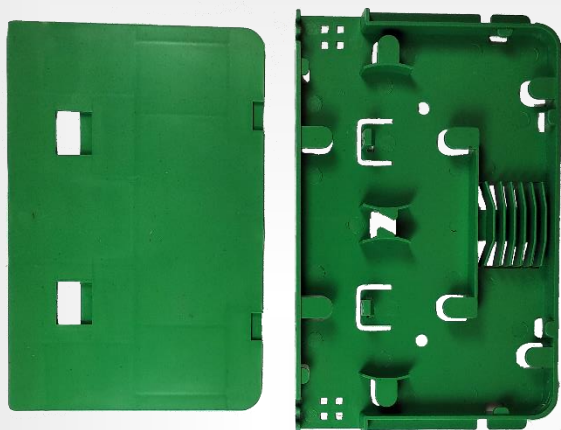


Tacka (kaset) spawów światłowodowych T-TACKA-02 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru zielonego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki. Kaset może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielomodowe. Tacka została zaprojektowana do organizacji włókien światłowodowych, oraz oferuje możliwość umieszczenia **do 6 spawów**. Produkt przeznaczony jest do instalacji w mufach, przełącznicach, oraz puszkach światłowodowych. Montaż umożliwią dwa otwory o średnicy **4 mm** każdy, umieszczone na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja	
Model	T-TACKA-02
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	160*100*13
Pojemność	6 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa

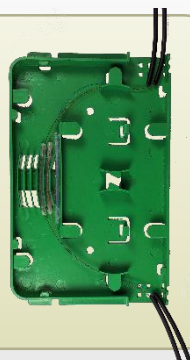

Cechy produktu:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielomodowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 3 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 6 włókien
6. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach, przełącznicach.

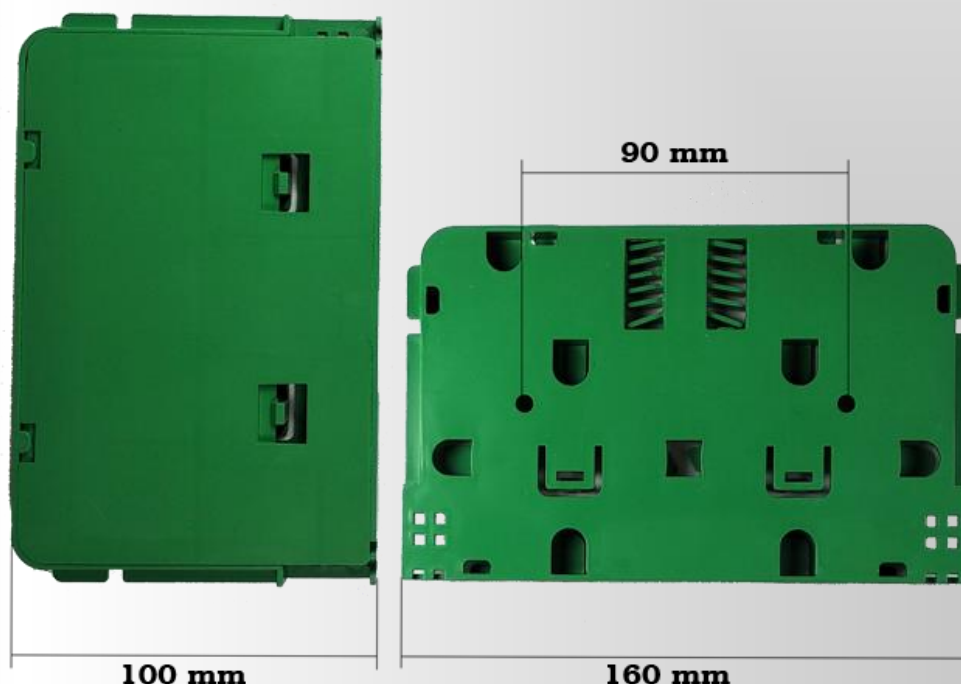

Tacka spawów T-TACKA-04




Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-04 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia pojemność do **12 spawów**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tackek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 3 otwory montażowe o średnicy **4mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-04
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	157*101*19
Pojemność	12 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa




Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 12 włókna.
6. Możliwość łączenia tackek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



101 mm

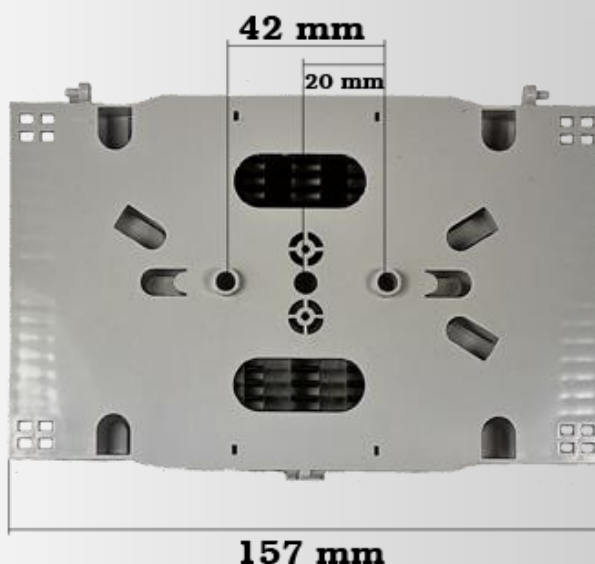


157 mm



39 mm

Tacka spawów T-TACKA-05

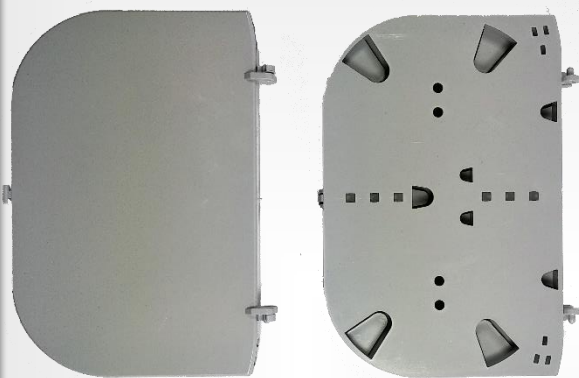

Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-05 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia pojemność do **12 spawów**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tack w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o średnicy **4mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja	
Model	T-TACKA-05
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	149*107*17
Pojemność	12 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa




Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 12 włókna.
6. Możliwość łączenia tack w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

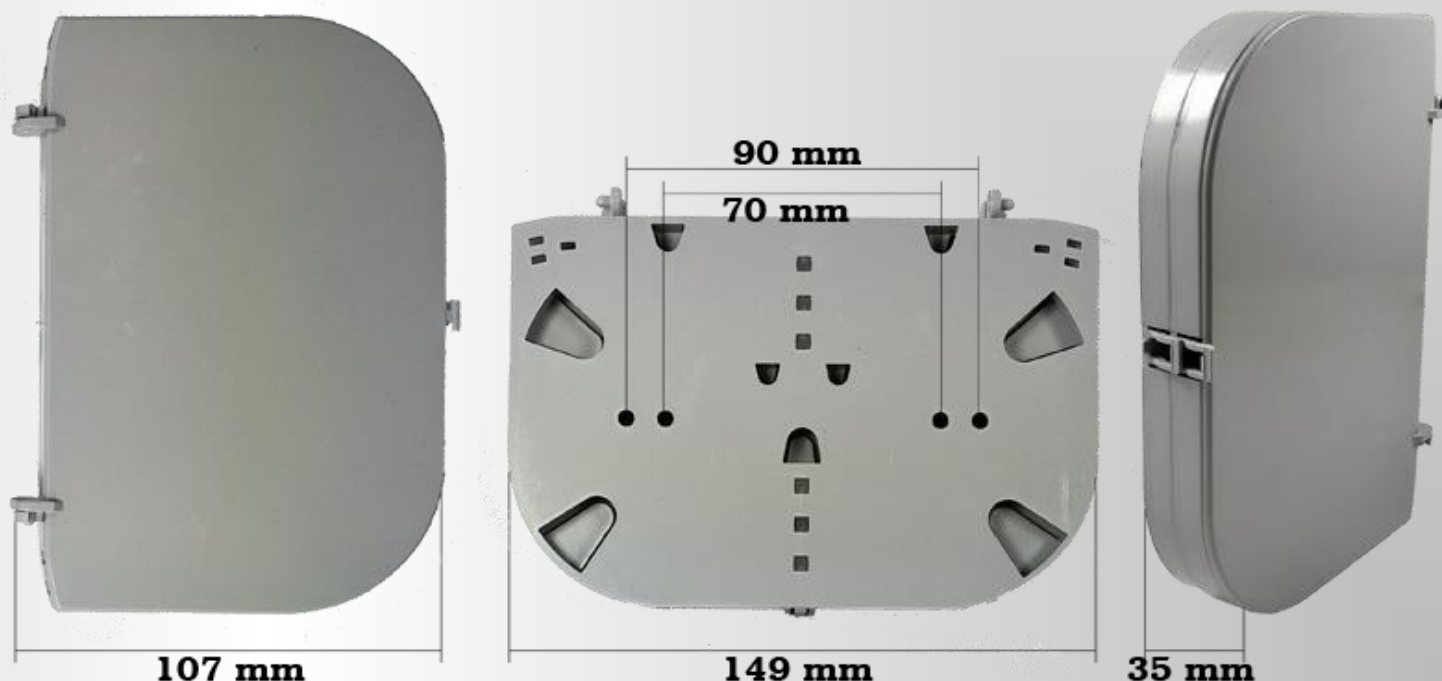

Tacka spawów T-TACKA-06

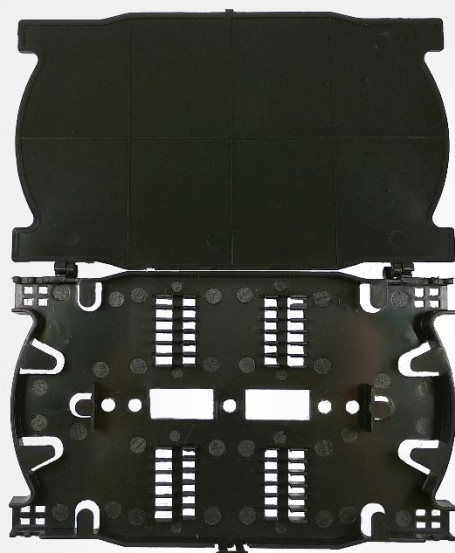


Tacka (kasetka) spawów światłowodowych T-TACKA-06 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru czarnego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym slotcie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to **12 lub 24 spawy**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o średnicy **4mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-06
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	160*104*14
Pojemność	12/24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa




Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.
6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

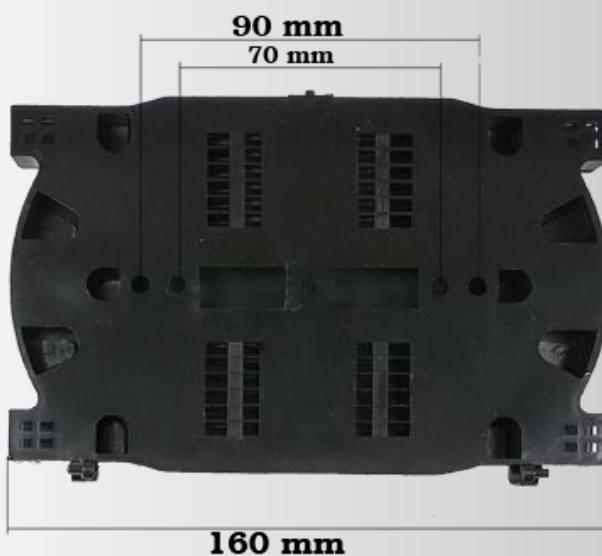

Tacka spawów T-TACKA-07

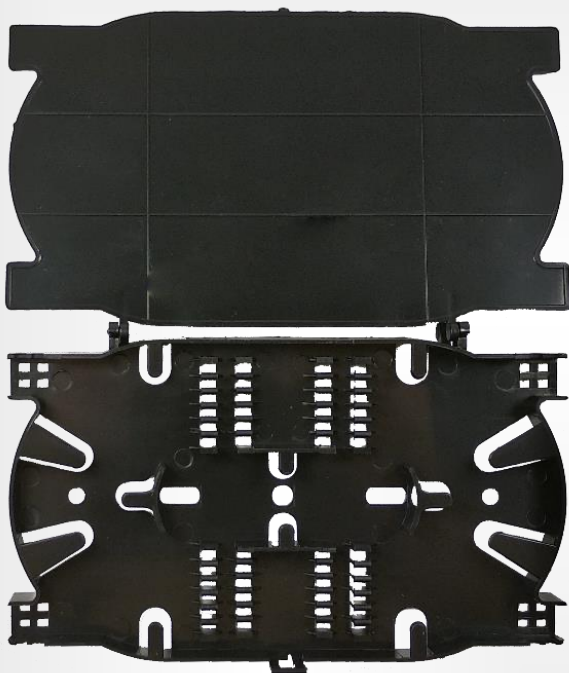


Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-07 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru czarnego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym słocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to **12 lub 24 spawy**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o średnicy **4mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-07
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	169*106*15
Pojemność	12/24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.
6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

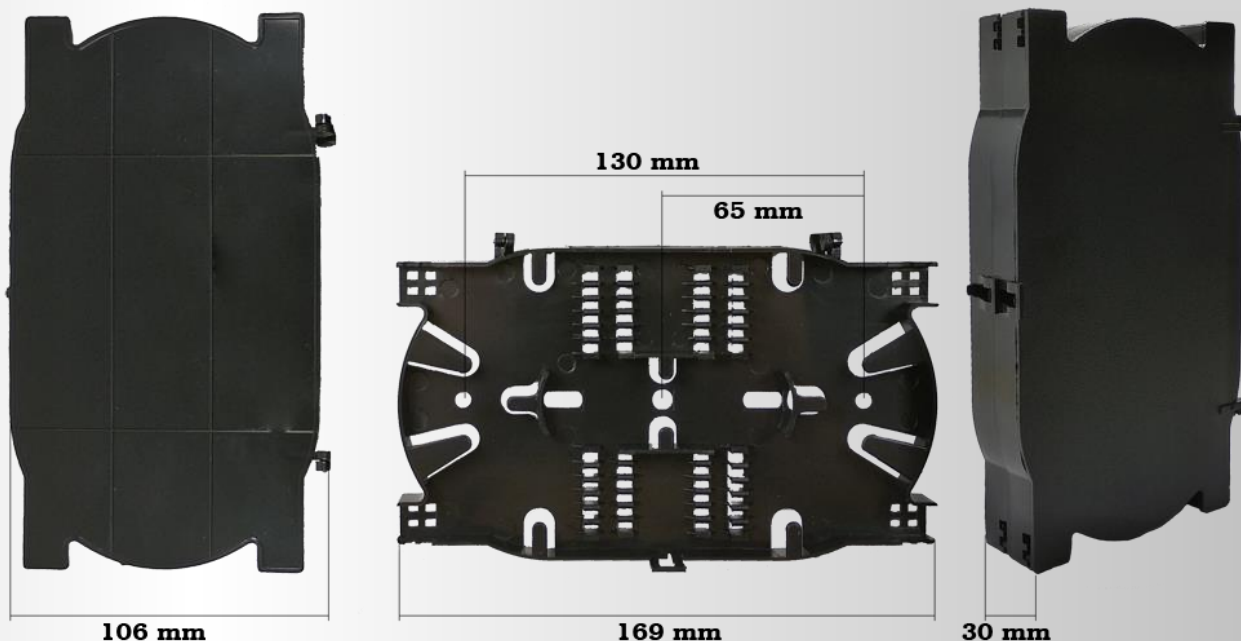

Tacka spawów T-TACKA-10




Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-10 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym słocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to **12 lub 24 spawy**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory montażowe o średnicy **4mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-10
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	157*130*14
Pojemność	12/24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa




Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.
6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

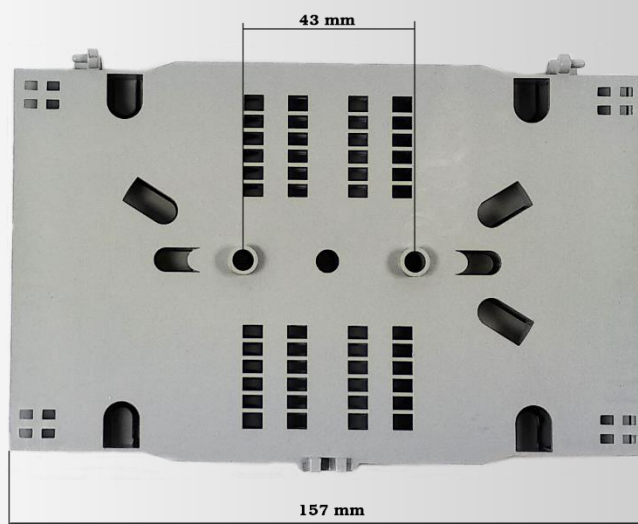

Tacka spawów T-TACKA-11

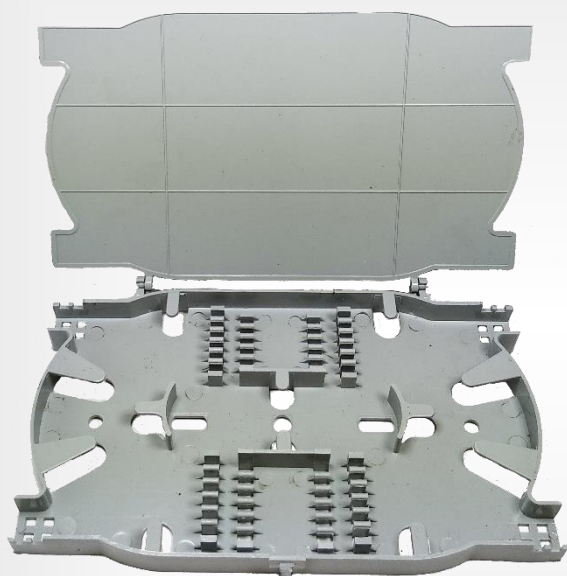


Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-11 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym słocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to **12 lub 24** spawy, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-11
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	170*105*15
Pojemność	12/24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.
6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

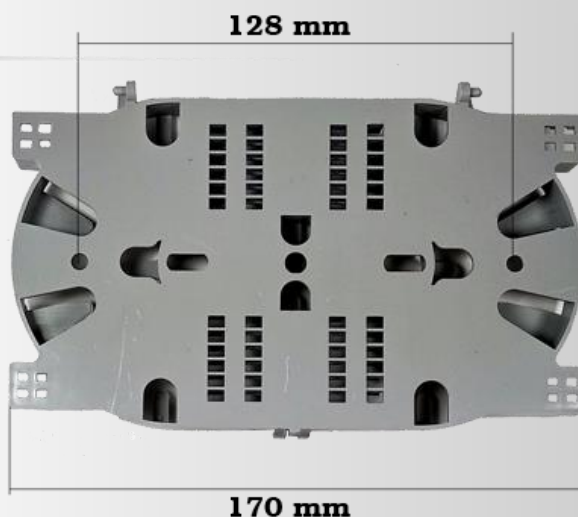

Tacka spawów T-TACKA-12




Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-12 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru białego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Pojemność tacki to **24** pojedyncze spawy, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tackek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-12
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	180*104*8
Pojemność	24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa




Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 4 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 24 włókna
6. Możliwość łączenia tackek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

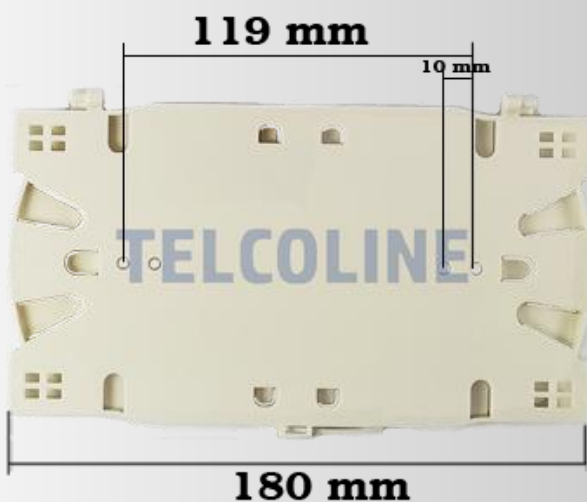

Tacka spawów T-TACKA-13

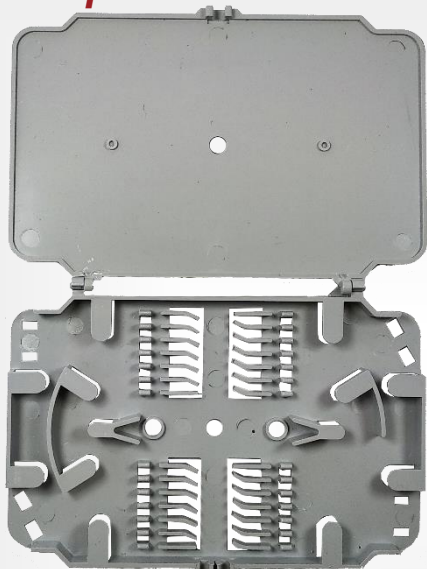


Tacka(kaseta)spawówświatłowodowychT-TACKA-13 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo-modowe. Tacka udostępnia pojemność do **12 spawów**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 3 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-13
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	140*97*25
Pojemność	12 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 12 włókna.
6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

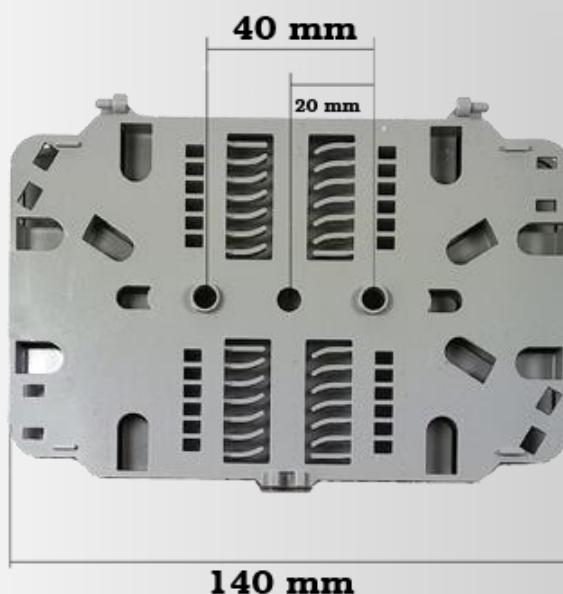

Tacka spawów T-TACKA-14




Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-14 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru białego z przezroczystą pokrywką. Tacka składa się z trzech części, obudowy, gumowych trzymaków i przezroczystej pokrywki z naklejką na opisy wspawanych tras. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez osłonki spawów, dodatkowo osłonki po zamontowaniu w sloty zabezpieczone są gumowymi trzymakami uniemożliwiającymi wysunięcie się spawu ze slotu. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Pojemność tacki to **12 spawów**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tack w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-14
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	175*106*13
Pojemność	12 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie:

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 12 włókna
6. Gumowe trzymaki osłonek spawów
7. Możliwość łączenia tack w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
8. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

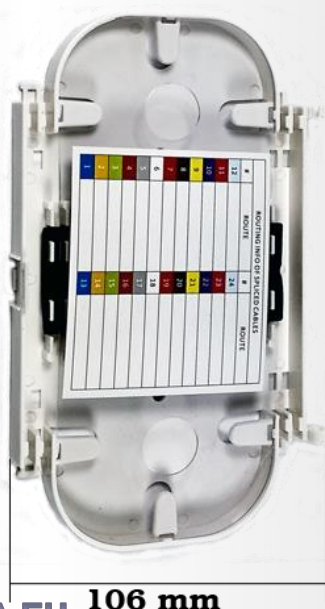

106 mm




80 mm

175 mm



26 mm

Tacka spawów T-TACKA-15

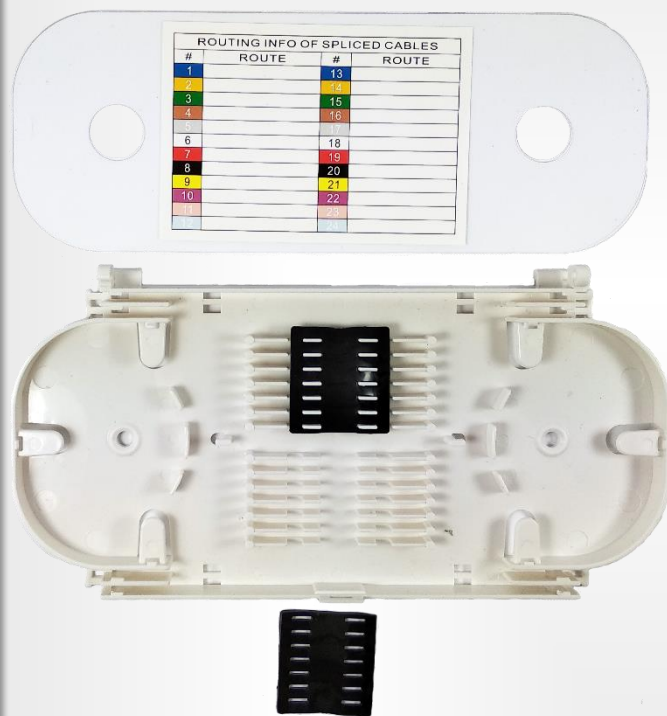


Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-15 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru białego z przezroczystą pokrywką. Tacka składa się z trzech części, obudowy, gumowych trzymaków i przezroczystej pokrywy z naklejką na opisy wspawanych tras. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez osłonki spawów, dodatkowo osłonki po zamontowaniu w sloty zabezpieczane są gumowymi trzymakami uniemożliwiającymi wysunięcie się spawu ze slotu. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym slotcie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą), w zależności który model zostanie wykorzystany pojemność to **12 lub 24 spawy**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja	
Model	T-TACKA-15
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	225*114*13
Pojemność	12/24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.


Zastosowanie:

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.
6. Gumowe trzymaki osłonek spawów
7. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
8. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

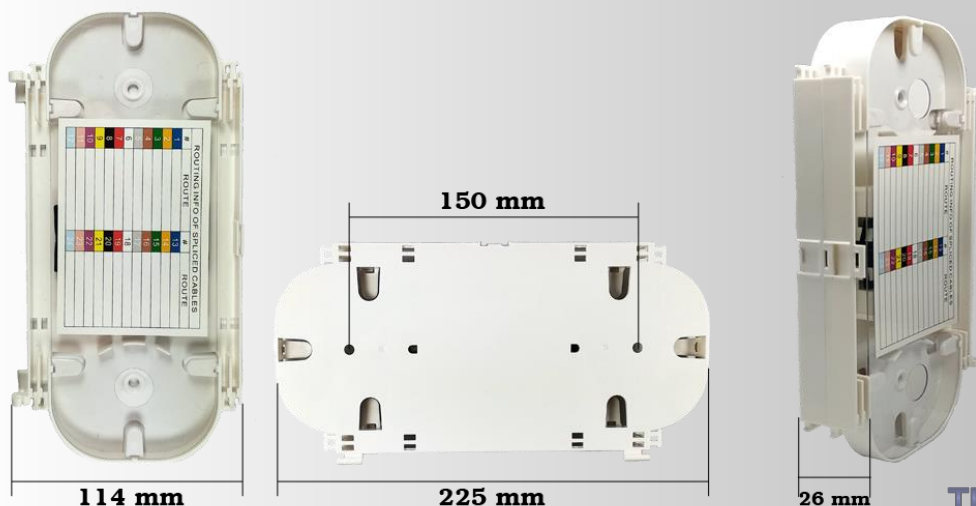

Falesia Systemy Sp. z o.o.

Ul. Sabały 60
02-174 Warszawa
POLAND
NIP: 5222943437

Tel. +48 22 2500700

Fax: +48 22 2500701

<http://www.falesia.eu>

e-mail: oferty@falesia.pl

Numerary kont:

PLN: 06 1160 2202 0000 0001 5890 7454

USD: 59 1160 2202 0000 0002 1350 1883

EUR: 96 1160 2202 0000 0001 9403 3705

Kod SWIFT banku: BIGBPLPW

