


Mufa światłowodowa TELCOLINE 4 wejścia/wyjścia, GFP-12F-T GFP-12F-T

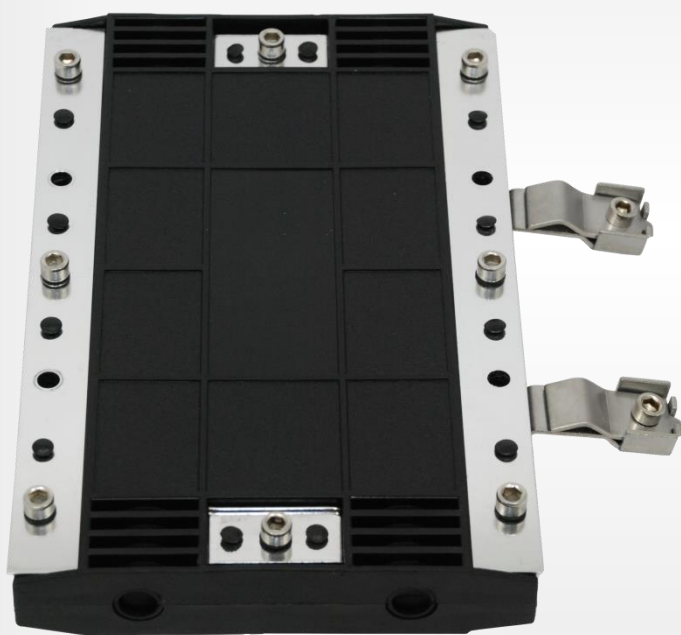

Mufa światłowodowa TELCOLINE GFP-12F-T posiada dwa wejścia oraz dwa wyjścia na kable światłowodowe, które uszczelnione mogą zostać gumowymi sworzniami. Maksymalna średnica kabla dla każdego z czterech otworów to 15mm. Wewnątrz mufy znajduje się przykręcana tacka światłowodowa o pojemności **12 spawów**. Istnieje możliwość dołożenia drugiej kasety, co zwiększy pojemność do 24 spawów. Mufa ta skręcana jest ośmioma śrubami, posiada uszczelnienia gumowe na całym obwodzie, przez co jest hermetyczna. Posiada stopień ochrony IP65. Mufa Została zaprojektowana do montażu w różnych warunkach, znajdzie zastosowanie w instalacjach napowietrznych, doziemnych i kanalizacyjnych. Szczelna obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na wodę, kurz, wilgoć, zanieczyszczenia chemiczne i promieniowanie UV oraz ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

- Wymiary: 249x153x30mm
- Waga: 0,8kg
- Materiał: tworzywo ABS + stal nierdzewna
- 2 wejścia / 2wyjścia
- Pojemność tacki spawów: 12
- Możliwość montażu dławików kablowych
- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie:

- Tacka spawów
- Osłonki spawów: 12szt
- Taśma izolacyjna
- Taśma klejąca dwustronna
- Śruby montażowe: 8szt
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Klucz montażowy

