


## Tacka spawów T-TACKA-15

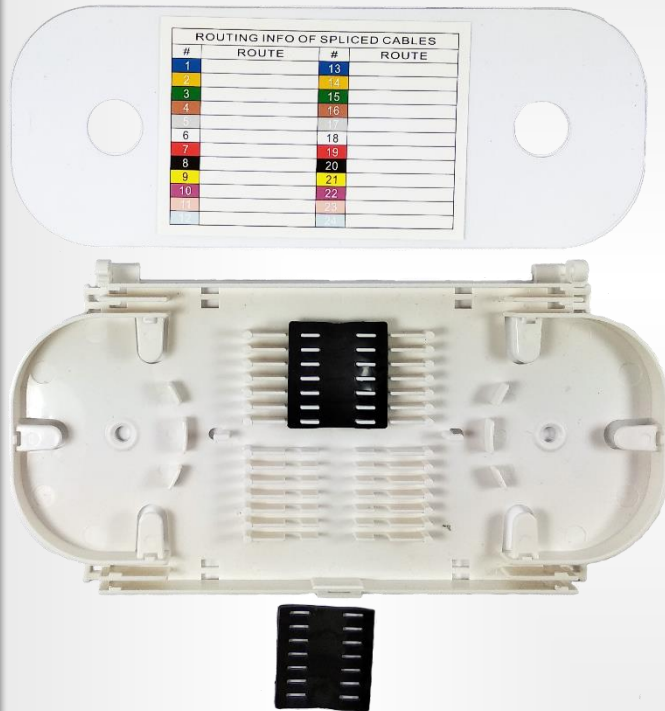


**Tacka (kaset) spawów światłowodowych T-TACKA-15** to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, kolory białego z przezroczystą pokrywką. Tacka składa się z trzech części, obudowy, gumowych trzymaków i przezroczystej pokrywy z naklejką na opisy wstawianych tras. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez osłonki spawów, dodatkowo osłonki po zamontowaniu w sloty zabezpieczone są gumowymi trzymakami uniemożliwiającymi wysunięcie się spawu ze slotu. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym slotcie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą), w zależności który model zostanie wykorzystany pojemność to **12 lub 24 spawy**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

### Specyfikacja

<b>Model</b>	T-TACKA-15
<b>Materiał</b>	Tworzywo ABS
<b>Wymiary(mm)</b>	225*114*13
<b>Pojemność</b>	12/24 spawy
<b>Sposób montażu:</b>	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

### Zastosowanie:

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



### Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.
6. Gumowe trzymaki osłonek spawów
7. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
8. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

